



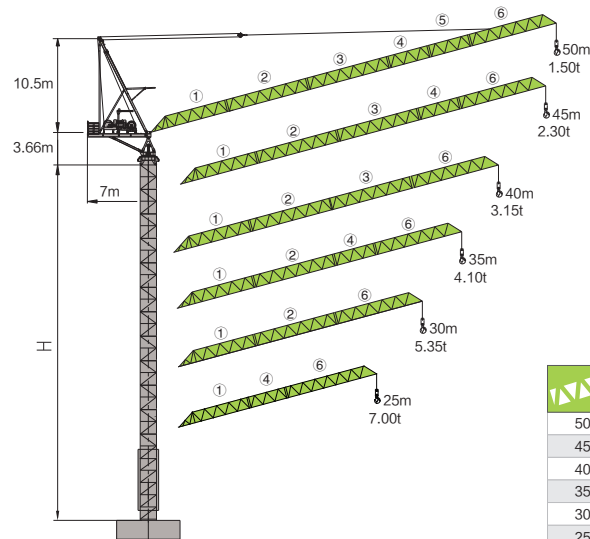


		H	(kg)	PHZ4100	PHZ1600
50m	7m	H1	15500	3	2
45m	7m	H2	13900	3	1
40m	7m	H3	13900	3	1
35m	7m	H4	13900	3	1
30m	7m	H5	12300	3	0
25m	7m	H6	12300	3	0

塔身 Masts / 反力 Reactions / L125-8F




Outrigger
F2
F3




Internal climbing
Ho
Hv
V

- 工作状态反力 Reactions in service
 - 非工作状态反力 Reactions out of service
- 左图配置中，不带外爬升系统或外爬升系统降至塔身底部。
In the left configuration, there is no external climbing system or the external climbing system has to be lowered after erection!
- ⚠ 独立高度、最大起重臂的自重 (不含平衡重、吊重和外爬升系统)
Weight with max free-standing height, max jib (without counterweight, load and external climbing system)
- 请联系我们 Please consult us

附着 Anchorages / L125-8F

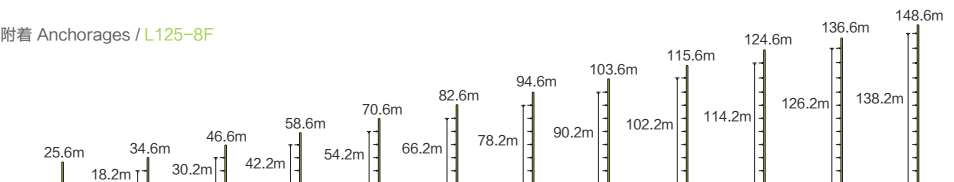

起重臂 Luffing jib

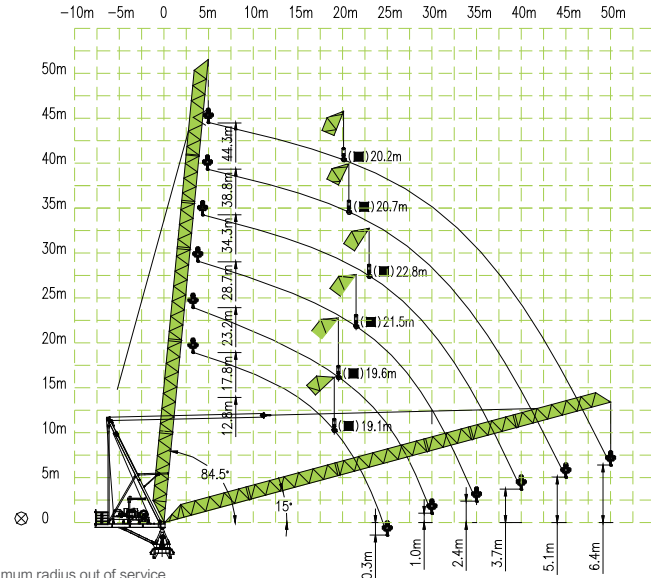

■ 非工作状态最小幅度 Minimum radius out of service
⊗ 臂根铰点 Hinge point at jib foot


起重特性 Load diagram

		Max Capacity m/t	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0
50	☞	4.94 ~ 22.18/8.00	8.00	6.74	4.96	3.69	2.74	2.01	1.42
	☞	4.94 ~ 26.71/6.00	6.00		5.03	3.75	2.80	2.06	1.46
	☞	4.94 ~ 33.87/4.00	4.00			3.81	2.86	2.11	1.50
45	☞	4.49 ~ 22.50/8.00	8.00	6.91	5.15	3.90	2.95	2.22	
	☞	4.49 ~ 27.32/6.00	6.00		5.22	3.95	3.00	2.26	
	☞	4.49 ~ 34.79/4.00	4.00			4.00	3.05	2.30	
40	☞	4.04 ~ 22.60/8.00	8.00	7.01	5.26	4.02	3.08		
	☞	4.04 ~ 27.63/6.00	6.00		5.32	4.06	3.08		
	☞	4.04 ~ 35.39/4.00	4.00				3.15		
35	☞	3.59 ~ 22.54/8.00	8.00	6.98	5.28	4.06			
	☞	3.59 ~ 27.68/6.00	6.00		5.32	4.10			
	☞	3.59 ~ 35.00/4.00	4.00						
30	☞	3.14 ~ 22.51/8.00	8.00	6.97	5.31				
	☞	3.14 ~ 27.74/6.00	6.00		5.35				
	☞	3.14 ~ 30.00/4.00	4.00						
25	☞	2.69 ~ 22.60/8.00	8.00	7.00					
	☞	2.69 ~ 25.00/6.00	6.00						
	☞	2.69 ~ 25.00/4.00	4.00						

■ 传动机构配置 Mechanisms arrangement



配置 Configuration			b			b b			b b b			kW	
			III	IV	V	III	IV	V	III	IV	V		
 起升 Hoisting	H45FL20-810-b	m/min	53	106	132	35	70	99	26.5	53	66	45	810m ①(6 layers)
		t	4	2	1	6	3	1.5	8	4	2		
 回转 Slewing	HPW55F1.130B HPW55F2.130B	r/min	0~0.79									2×5.5	①超出咨询我们 Consult us if overtop
 变幅 Trolleying	L37FL35-b	m/min	2.2(15° ~85°)									37	
	380V(±10%) 50Hz	93 kW											

■ 运输单元 Packing list / 上装 Upper Parts / L125-8F


序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty	序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
1	Jib I 臂节 I		10.50	1.33	1.45	1.42	1	6	Jib VI 臂节 VI		10.42	1.33	1.77	1.20	1
2	Jib II 臂节 II		10.43	1.33	1.31	0.99	1	7	Frontal strut (A-frame) 前撑杆		11.92	1.65	0.68	2.23	1
3	Jib III 臂节 III		10.43	1.33	1.31	0.96	1	8	Buffer (A-frame) 缓冲器		3.22	1.47	0.31	0.36	1
4	Jib IV 臂节 IV		5.26	1.33	1.31	0.48	1	9	Back strut (A-frame) 后撑杆		10.01	1.39	0.33	0.85	1
5	Jib V 臂节 V		5.26	1.33	1.31	0.47	1	10	Slewing assembly 回转总成		2.17	2.11	2.51	3.89	1


■ 运输单元 Packing list / 上装 Upper Parts / L125-8F

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
11	Slewing tower mast 回转塔身		1.56	1.46	1.60	0.66	1
12	Cabin 司机室		2.08	1.5	2.23	0.60	1
13A	Luffing mechanism (37kW) 变幅机构		2.76	1.70	1.51	3.05	1
14A	Hoisting mechanism (45kW) 起升机构		2.93	1.93	1.52	3.09	1
13B	Luffing mechanism (30kW) 变幅机构		2.05	1.99	1.22	2.65	1

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
14B	Hoisting mechanism (37kW) 起升机构		1.81	2.04	1.04	2.59	1
15	Luffing pulley assembly 变幅滑轮组		1.13	0.40	0.53	0.10	1
16	Counter jib structure 平衡臂结构		7.30	1.54	0.87	3.21	1
17	Lower strut of counter jib 平衡臂下撑杆		3.55	1.51	0.24	0.47	1

■ 运输单元 Packing list / 下装 Bottom Parts / L125-8F

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
1	Climbing frame 爬升架		7.15	2.05	2.05	2.23	1
2	Climbing beam 顶升横梁		1.48	0.19	0.77	0.25	1

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
3	Base section 基础节		1.60	1.60	7.74	2.60	1
4	Tower section 标准节		1.60	1.60	3.24	1.17	6