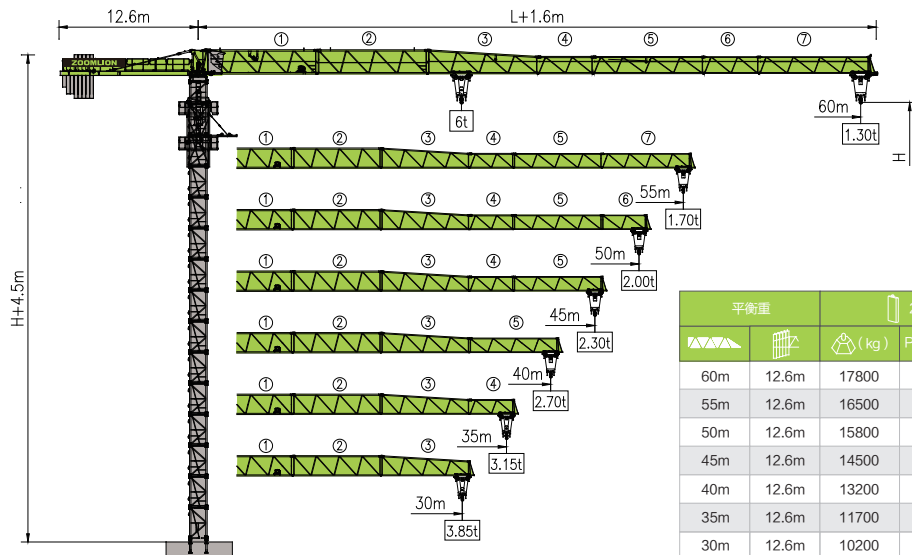
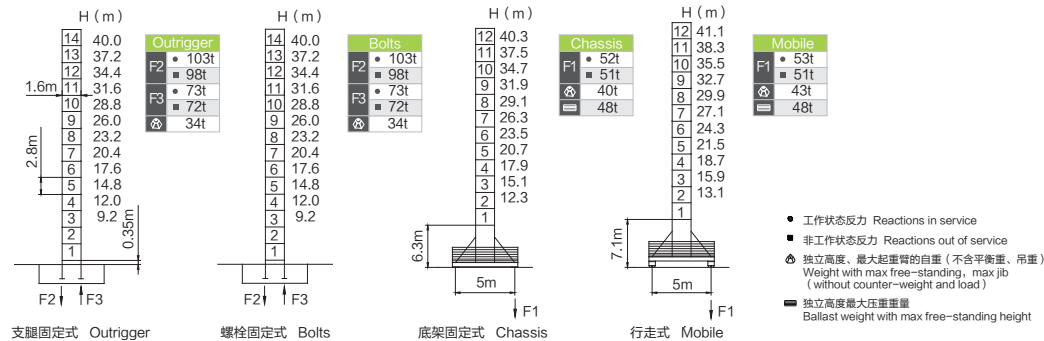


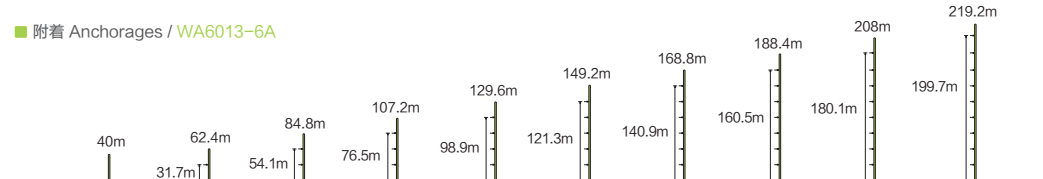


平衡重		2800 / 2000 / 1300 kg			
△	□	△ (kg)	PHZ2800	PHZ2000	PHZ1300
60m	12.6m	17800	4	2	2
55m	12.6m	16500	4	2	1
50m	12.6m	15800	4	1	2
45m	12.6m	14500	4	1	1
40m	12.6m	13200	4	1	0
35m	12.6m	11700	3	1	1
30m	12.6m	10200	2	1	2

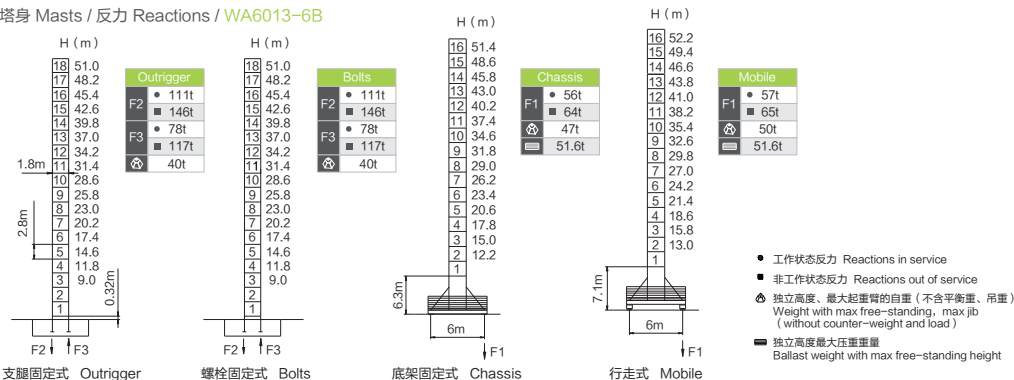
■ 塔身 Masts / 反力 Reactions / WA6013-6A



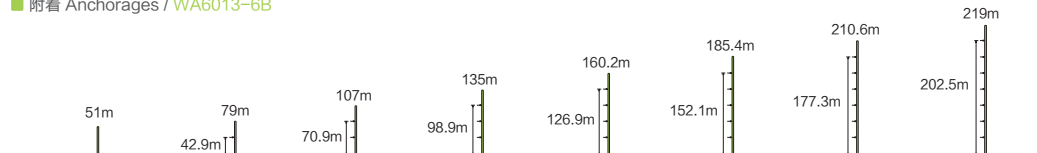
■ 附着 Anchorages / WA6013-6A



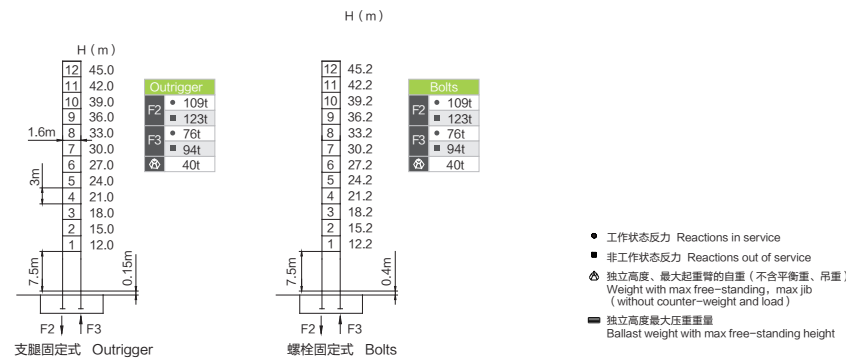
■ 塔身 Masts / 反力 Reactions / WA6013-6B



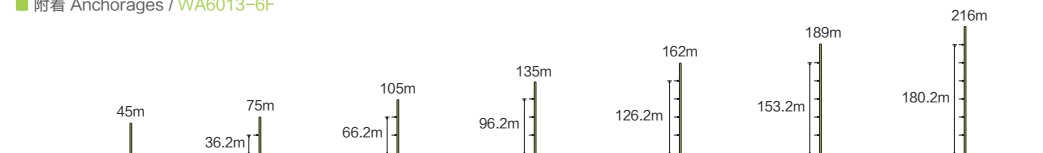
■ 附着 Anchorages / WA6013-6B



■ 塔身 Masts / 反力 Reactions / WA6013-6F



■ 附着 Anchorages / WA6013-6F




■ 起重特性 Load Diagrams

		Max Capacity m/t	20.0	22.5	25.0	27.5	30.0	32.5	35.0	37.5	40.0	42.5	45.0	47.5	50.0	52.5	55.0	57.5	60.0
60 (R=61.6)	U	2.5~32.2/3.0t	3.00					2.97	2.70	2.48	2.28	2.11	1.95	1.81	1.69	1.58	1.48	1.38	1.30
	UU	2.5~17.8/6.0t	5.24	4.56	4.02	3.58	3.22	2.91	2.65	2.42	2.23	2.05	1.90	1.76	1.64	1.52	1.42	1.33	1.25
55 (R=56.6)	U	2.5~35.5/3.0t	3.00							2.81	2.59	2.40	2.23	2.07	1.94	1.81	1.70		
	UU	2.5~19.6/6.0t	5.87	5.12	4.52	4.04	3.63	3.29	3.00	2.75	2.53	2.34	2.17	2.02	1.88	1.76	1.65		
50 (R=51.6)	U	2.5~36.4/3.0t	3.00							2.89	2.67	2.47	2.30	2.14	2.00				
	UU	2.5~20.1/6.0t	6.00	5.26	4.65	4.15	3.74	3.39	3.10	2.84	2.61	2.42	2.24	2.09	1.95				
45 (R=46.6)	U	2.5~36.5/3.0t	3.00							2.90	2.67	2.48	2.30						
	UU	2.5~20.1/6.0t	6.00	5.27	4.66	4.16	3.75	3.40	3.10	2.84	2.62	2.42	2.25						
40 (R=41.6)	U	2.5~36.8/3.0t	3.00							2.93	2.70								
	UU	2.5~20.3/6.0t	6.00	5.32	4.70	4.20	3.78	3.43	3.13	2.87	2.65								
35 (R=36.6)	U	2.5~35.0/3.0t	3.00																
	UU	2.5~20.4/6.0t	6.00	5.34	4.72	4.22	3.80	3.45	3.15										
30 (R=31.6)	U	2.5~30.0/3.0t	3.00																
	UU	2.5~20.6/6.0t	6.00	5.41	4.78	4.27	3.85												





■ 传动机构 Mechanisms

配置 Configuration			b		bb		kW	
 起升 Hoisting	H25FC15~440	m/min	100	40	50	20	25	440m(6 layers)
		t	0.8	3	1.6	6		
 回转 Slewing	S40CA~100LA10/12A S40CN~100LA10/12A	r/min	0~0.8				4.0 kW×2	▲超出咨询我们 Consult us if overtop
 变幅 Trolleying	T30FC60~b(D)	m/min	0~100				3.0	
 行走 Travelling	ZA52-D B52-D	m/min	0~25				5.2 kW×2	
	380V(±10%)50Hz	36+5.2×2 (kW)						




■ 运输单元 Packing list / 上装 Upper Parts / WA6013-6A / WA6013-6B / WA6013-6F


序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
1	平衡臂 Counter-jib		11.83	1.25	0.62	3.01	1
2	臂节 I Jib I		10.24	0.98	2.47	1.92	1
3	臂节 II Jib II		10.20	0.98	2.34	1.39	1
4	臂节 III Jib III		10.18	0.98	2.23	1.02	1
5	臂节 IV Jib IV		5.18	0.98	1.62	0.50	1
6	臂节 VI Jib VI		5.16	0.98	1.57	0.27	1
7	臂节 V Jib V		10.16	0.98	1.60	0.76	1
8	臂节 VII Jib VII		10.15	0.98	1.57	0.50	1
序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
9	臂尖节 Jib end		0.87	0.98	1.76	0.10	1
10	载重小车 Trolley		2.03	1.67	0.90	0.28	1
11	吊钩 Hook		0.93	0.36	1.54	0.29	1
12	司机室 Cabin		2.08	1.30	2.16	0.48	1
13	起升机构 (含钢丝绳) Hoisting Mechanism (inclusive ropes)		1.62	1.00	1.05	1.26	1
14	变幅机构 Trolleying Mechanism		1.16	0.73	0.61	0.28	1

■ 运输单元 Packing list / 下装 Bottom Parts / WA6013-6A



序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
1	回转总成 Slewing assembly		1.76	1.83	2.96	3.44	1
2	过渡节 Transition section		2.08	2.14	2.00	0.88	1
3	爬升架 Climbing equipment		6.03	2.92	2.27	2.83	1
序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
4	标准节EQ7C Sheet Section EQ		1.79	1.74	2.80	0.91	13
5	支腿固定 基础节EQ8B Base Tower Section For Outrigger		1.79	1.74	2.80	0.88	1
6	螺栓固定 基础节EQ9B Base Tower Section For Bolts		1.92	1.92	2.83	1.02	1


■ 运输单元 Packing list / 下装 Bottom Parts / WA6013-6B

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
1	回转总成 Slewing assembly		1.99	1.99	2.96	3.82	1
2	过渡节 Transition section		2.32	2.37	2.00	1.00	1
3	爬升架 Climbing equipment		6.58	3.15	2.54	3.58	1

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
4	标准节A1C Sheet Section A1C		1.96	1.96	2.80	0.99	15
5	加强节BQ1A Sheet Section BQ1A		1.96	1.96	2.80	1.11	2
6	支腿固定 基础节BQ2A Base Tower Section For Outrigger		1.96	1.96	2.80	1.06	1
7	螺栓固定 基础节BQ3A Base Tower Section For Bolts		2.10	2.10	2.83	1.18	1

■ 运输单元 Packing list / 下装 Bottom Parts / WA6013-6F

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
1	回转总成 Slewing assembly		1.76	1.83	2.96	3.44	1
2	过渡节 Transition section		2.17	2.17	2.45	1.28	1
3	爬升架 Climbing equipment		7.00	2.25	2.08	3.04	1

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
4	标准节 (4片) Sheet Section (4 Pieces)		3.24	1.67	1.73	1.17	12
5	基础节 Base Tower Section		7.74	1.67	1.73	2.72	1